

Genie® GS™ -1432m & GS-1932m

Especificações

Modelos	GS-1432m		GS-1932m	
Medidas	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	20 ft 1 in	6.30 m	24 ft 2 in	7.55 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	18 ft	5.66 m	21 ft	6.57 m
A Altura máx. da plataforma - interna	14 ft 1 in	4.30 m	18 ft 3 in	5.55 m
A Altura máx. da plataforma - externa	12 ft	3.66 m	15 ft	4.57 m
B Altura da plataforma - abaixada	2 ft 7 in	0.78 m	2 ft 10 in	0.87 m
C Comprimento plataforma - lado externo	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 7 in	1.40 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	6 ft 7 in	2.00 m	6 ft 7 in	2.00 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	2 ft	0.60 m	2 ft	0.60 m
D Largura da plataforma - lado externo	2 ft 6.5 in	0.78 m	2 ft 6.5 in	0.78 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos fixos)	6 ft 2 in	1.88 m	6 ft 5 in	1.97 m
F Comprimento - abaixada (escada integrada ou sem)	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 7 in	1.40 m
Comprimento - abaixada, estendida	6 ft 7 in	2.00 m	6 ft 7 in	2.00 m
G Largura	32 in	0.81 m	32 in	0.81 m
H Distância entre eixos	3 ft 8 in	1.12 m	3 ft 8 in	1.12 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	2.8 in	7 cm	2.8 in	7 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.75 in	1.90 cm	0.75 in	1.90 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1		2/1	
Capacidade de elevação	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	14 ft 1 in	4.30 m	18 ft 2 in	5.55 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25%/14°		25%/14°	
Raio de giro - interno/externo	0/4 ft 6 in	0/1.37 m	0/4 ft 6 in	0/1.37 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	19/20 sec		26/20 sec	
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3°/1.5°		3°/1.5°	
Pneus - sólidos não marcantes	10×3 in	25.4×7.62 cm	10×3 in	25.4×7.62 cm

Alimentação

Fonte de alimentação	24V DC (2×12V 132Ah or 150Ah)		24V DC (2×12V 132Ah or 150Ah)	
Capacidade tanque hidráulico	1.5 gal	5.7 L	1.5 gal	5.7 L

Peso(4) e Carga sobre o piso⁽⁵⁾

Peso	1,985 lb	900 kg	2,600 lb	1,179 kg
Peso máx. (adicionando todas as opções possíveis)	2,064 lb	936 kg	2,680 lb	1,216 kg
Carga máx. sobre o pneu	937 lb	425 kg	1257 lb	570 kg
Pressão de contato do pneu	143 psi	988 kPa	164 psi	1,133 kPa
Pressão local no piso	203 psf	9.73 kPa	254 psf	12.14 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA		< 70 dBA	
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA		< 70 dBA	
Vibrações	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²




(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) Sujeito a disponibilidade regional.

(4) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(5) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

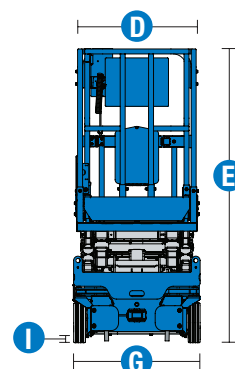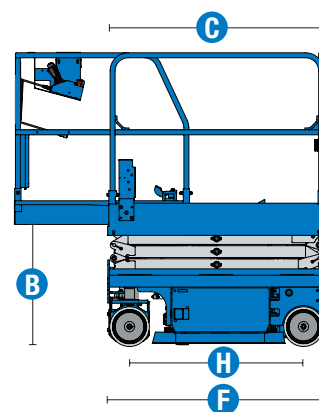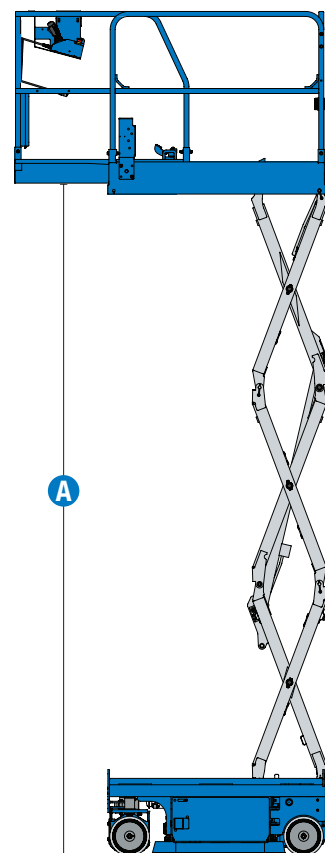

Genie® GS™ -1432m & GS-1932m

SKU: Modelo Standard

- GS-1432m E-Drive, Proteção fixa*

SKU: Modelo Standard

- GS-1932m E-Drive, Proteção fixa*

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterias AGM sem necessidade de manutenção, 132Ah			✓
	Baterias FLA (ácido inundado com chumbo) de série			○
	Bloqueio/bloqueio do carregador durante a carga			○
	Corte do acionamento durante o carregamento			○
	Conversor			○
	Receptáculo do carregador embutido na traseira			✓
Plataforma	Proteção fixa com porta articulada de meia altura			✓
	Proteção dobrável com porta articulada de meia altura			○
	Plataforma de extensão retrátil			✓
	Proteção PCON padrão ANSI			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Buzina de estilo automotivo			○
	Potência AC para a plataforma			✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento			✓
	Deck da plataforma em placa recartilhada			✓
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED			✓
	Buzina elétrica			✓
	Pontos de fixação do arnês			✓
	Proteção para controle da plataforma (PCON)			✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma			✓
Chassi	Condução e elevação proporcional			✓
	Sistema de controle de duas zonas SmartLink			✓
	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Alarme de Ruído Branco Lift Guard			○
	Lift Tools Protetor de derramamento			○
	Rebaixamento da plataforma auxiliar			✓
	Manobrável mesmo em altura máxima			✓
	Freios elétricos nas duas rodas dianteiras			✓
	Motores de acionamento elétrico AC selados com duas rodas dianteiras			✓
	Liberação elétrica do freio			✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de carga de bateria			✓
	Proteção contra buracos			✓
	Bolsões traseiros para empilhadeiras			✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas			✓
	Tech Pro Elo conector			✓
	Pontos de amarração e elevação			✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Compacta



Leve



E-Drive



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de segurança Lift Guard
- Dispositivo portátil Tech Pro Link
- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Deck de acesso Lift Tools (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.